


[超五类 24 口非屏蔽配线架 LPA124-C5EU]



[产品结构图]

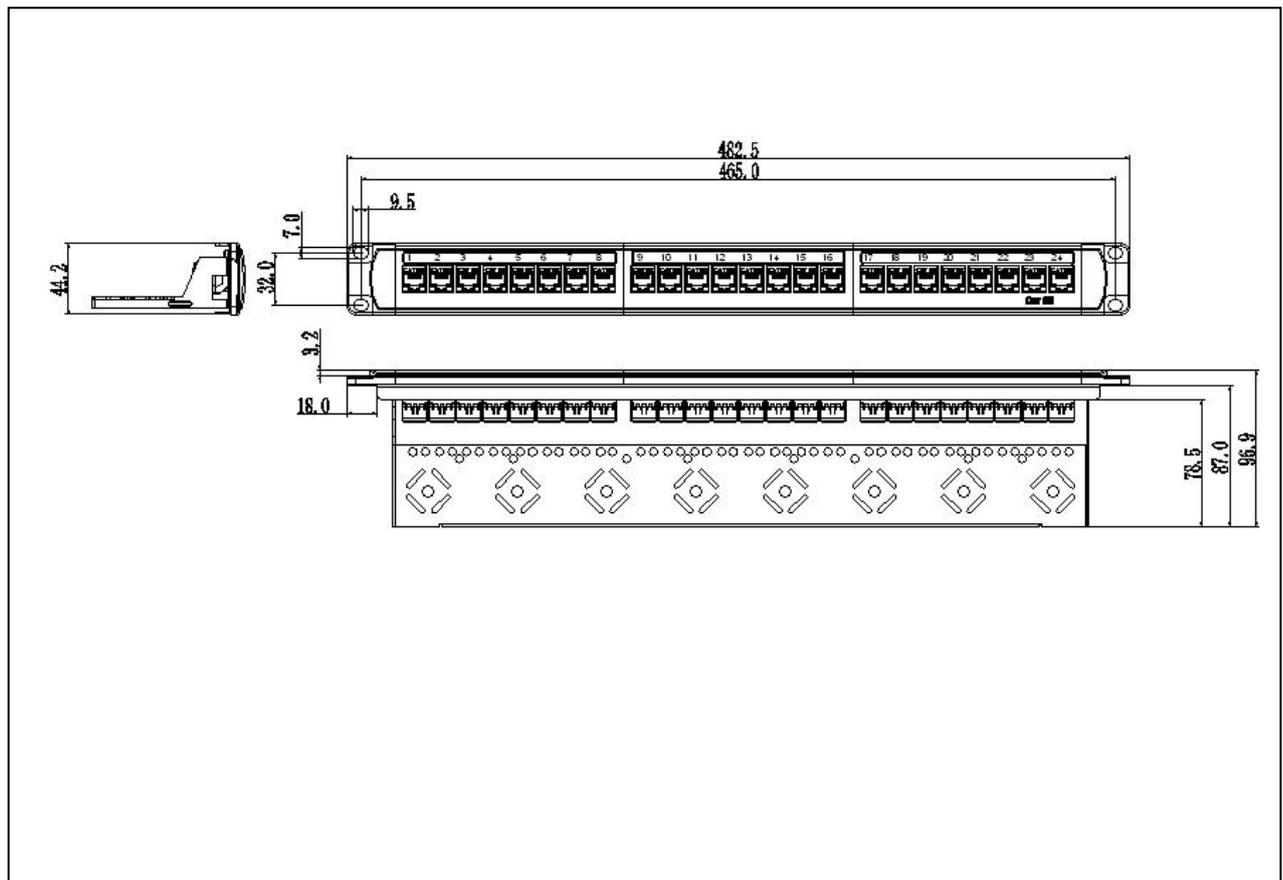

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079

邮箱：duj@dopplercabling.com



[产品描述]

- 超五类 24 口非屏蔽配线架采用模块化设计，满足或优于现行的超五类传输标准，性能超越超五类 250MHZ 连接硬件指标，适用于设备间的水平布线、设备以及集中点的互配端接

[技术特性]

- 自主的外观设计，简洁美观更紧凑
- 符合人体工程学原理，使用便捷的免打线设计
- IDC 打线柱夹子为磷青铜，保证大于 250 次的端接
- 独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
- 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
- 兼容 19 英寸设备机架、机柜和墙装支架
- 所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识
- 接触针触点材料 50 μ” 的镀金层，耐用性为 1500 次插拔
- 背面具有线缆管理器，能有效地将线缆引导到端接点
- 模块端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免过度弯曲，脱落和对接触点的保护

[传输性能]

描述	描述
接触电阻（最大）	100mΩ
绝缘电阻（最小）	500MΩ
回波损耗（dB）	5.6dB

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com






业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079

邮箱：duj@dopplercabling.com

[产品性能]

Length (m), Limit 90.0	[Pair 78]	87.7
Prop. Delay (ns), Limit 498		432
Delay Skew (ns), Limit 44		8
Resistance (ohms)	[Pair 36]	16.8
Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 36]	2.1
Frequency (MHz)	[Pair 36]	99.8
Limit (dB)	[Pair 36]	20.9

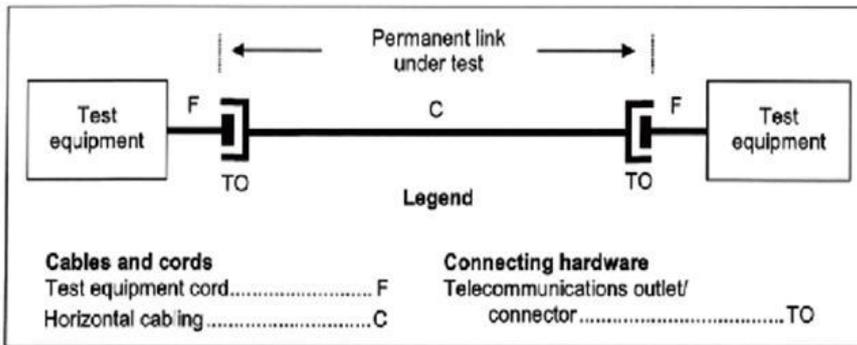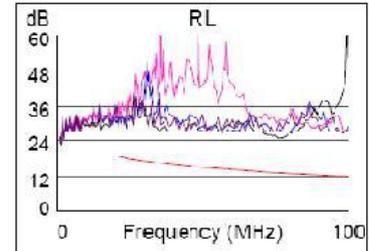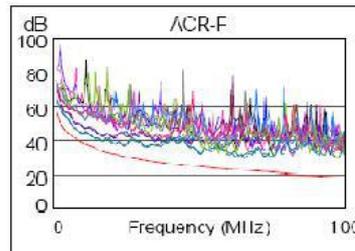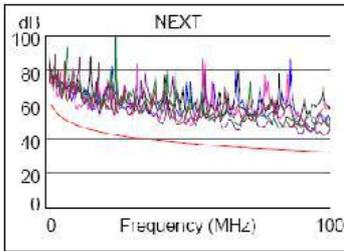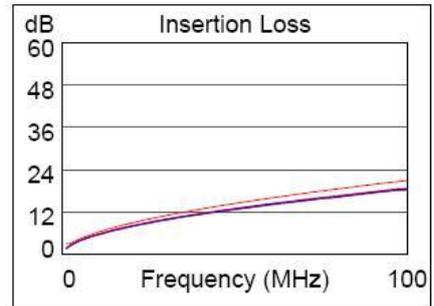

[订购信息]

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L×W×H)	重量
LPA124-C5EU	超五类 24 口非屏蔽配线架	黑色	1PCS	10PCS	53cm × 31cm × 23cm	10.00KG

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communication Co., Ltd.

地址：浙江省余姚市经济开发区凤仪路86号
Address: No.86 fengyi road, economic development zone,
yuyao city, zhejiang province
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线：

联系人：杜先生 手机：13805807079

邮箱：duj@dopplercabling.com