


[光纤 SC 类 48 口 高密度预端接配线架:LFP148-20]



[产品结构图]

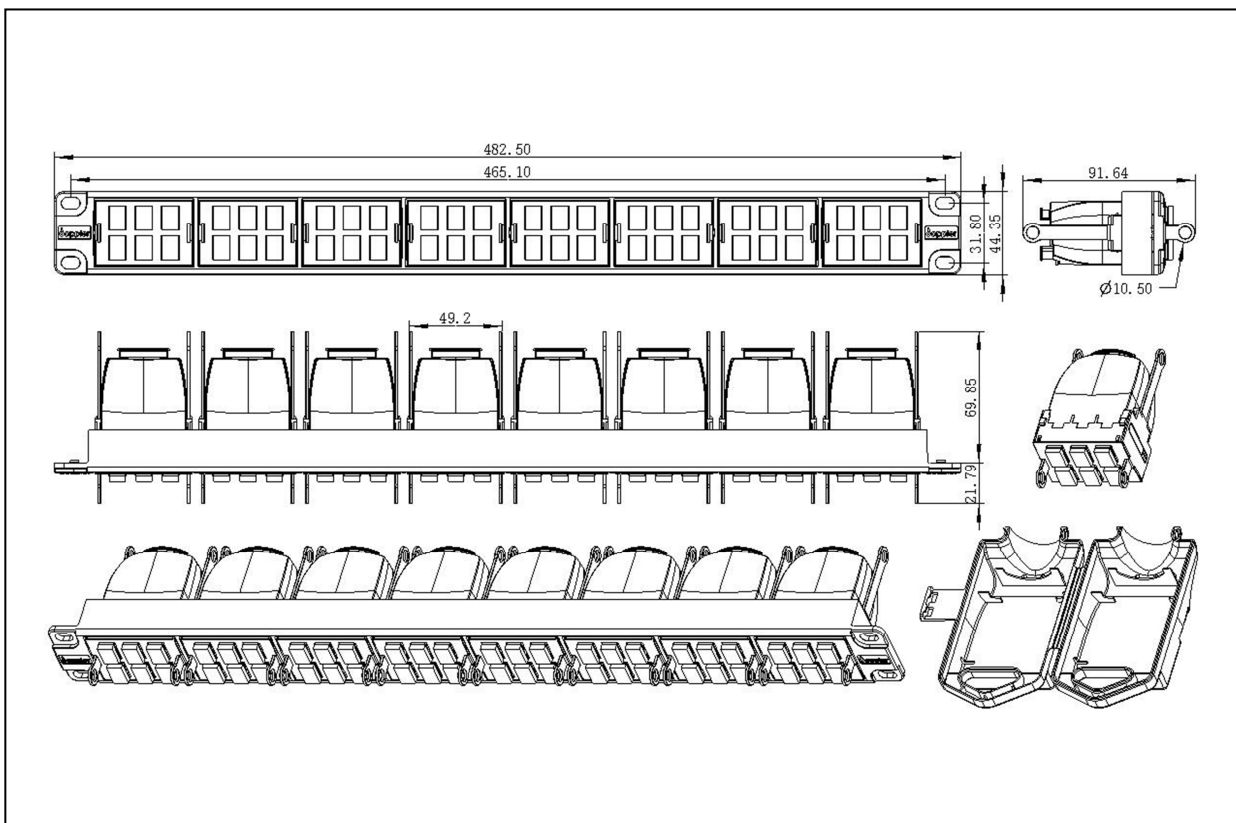

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communications Co., LTD.

地址：浙江省余姚市城东路 68 号
Add : NO.68,chengdong Road, yuyao zhejiang,China
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线

联系人：高先生 手机：13901541230
邮箱：gordon@szlwt.com



[产品描述]

- 光纤 SC 类 48 口配线架采用高密度模块化设计，低插入损耗和高回波损耗，完全满足 10G 以太网传输要求，应用于 IDC 和大楼光纤预端接系统。可升级至 MPO 高速连接器，适用于未来 40G/100G 系统应用的平滑升级。高密度布置大大节约了机柜的空间，提高机柜利用率，为数据中心建设创造价值。

[技术特性]

- 预端接：在 1U 配线架预先接装光纤 SC 模组，减少施工现场工作量及损坏率，提高施工现场安装效率。
- 高密度：1U 配线架可装 8 个模组，每组 6 个接口，共计 48 个接口。
- 前后双向可拆卸：模组在配线架上可前后双向拆卸，方便施工及维护。
- 通配性：CAT7. CAT6A. CAT6 等铜缆模组和 SC. LC 等光纤模组具有相同外形尺寸，可同时安装在该配线架上。
- 防尘防损保护：每个模组配有一个防尘盒，做到防尘防损人性化设计。确保在施工前无灰尘进入及提防可能发生的损坏。
- SC 适配器内部装配经过 100%检测的优质陶瓷(氧化锆)套筒，具有极为可靠的对中能力，重复稳定性能好，插入损耗能够低。
- SC 适配器结构符合国内光纤行业标准及国际 IEC 标准，适用于光纤 SC 型各种连接设备。
- 兼容 19 英寸设备机架、机柜和墙装支架。

[性能参数]

连接锁紧力	≥70N
插入损耗	<0.2db
温度范围	-40℃-80℃
重复插拔	≥500 次

[订购信息]

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L×W×H)	重量
LFP148-20	光纤 SC 类 48 口预端接配线架	黑色	1PCS	8PCS	53.5×29.5×26.5(cm)	8.0KG

宁波多普勒通讯有限公司
Ningbo Doppler Communications Co., LTD.

地址：浙江省余姚市城东路 68 号
Add : NO.68,chengdong Road, yuyao zhejiang,China
E-mail : sale@dopplercabling.com
www.dopplercabling.com

业务热线

联系人：高先生 手机：13901541230
邮箱：gordon@szlwtx.com

